PANNEAU DE COUVERTURE COPPO

LBS.PI
PANNEAUX SANDWICH ISOLANTS

Ce panneau autoportant est destiné aux toitures civiles avec une pente minimale de 15%.
Il est constitué de deux tôles en acier galvanisé :

Une tôle extérieure en acier galvanisé façonnée en forme de tuile ronde

Et une tôle intérieure en acier également, légerement nervurée

Entre ces deux tôles, est injectée de la mousse polyuréthane PUR rigide à haute isolation thermique.
Il est vendu en largeur de 1m utile, et sa longueur maximale transportable est de 12.6m.
Tous nos panneaux ont le marquage CE selon la norme UNI EN 14509: 2006 et certifiés conformes.

REACTION AU FEU
Classification F et B-s2,d0 selon la norme UNI-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010.

FACILITE DE POSE
Ce type de panneau est équipé d'un système de recouvrement sur sa dernière onde afin d'assurer une étanchéïté parfaite contre les intempéries et une facilité d'assemblage optimale.



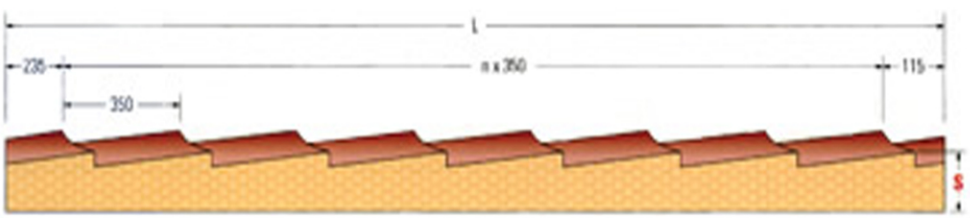

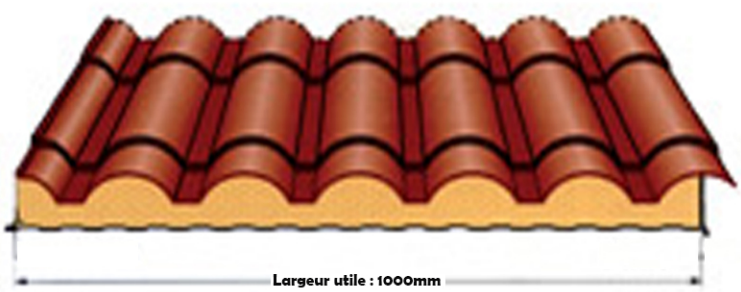

Valeurs de référence du panneau avec épaisseur de tôle de 0.5 + 0.4 mm

Ep.	U	Poids								
mm	W/m2 K	Kg/m2	1.05	1.4	1.75	2.1	2.45	2.8	3.15	3.5
40	0.46	11.32	559	360	261	200	158	128	106	88